

//// OREC

Dirbkite išmaniau, svajokite drąsiau

NUO 1948 M.






Japoniškos gamybos patikimumas ir saugumas

Mūsų produkcija gaminama Japonijoje, laikantis griežtų kokybės standartų ir tiksliai vykdant preciziškus gamybos procesus. Japonų meistriškumas pripažįstamas visame pasaulyje. Didžiojoji šia tradicija. Kiekvienas gaminys kruopščiai išbandomas ir patikrinamas, kad būtų galima eksploatuoti ilgai ir saugiai.



OREC

„Orec Co., Ltd.“ – Japonijos žemės ūkio technikos gamintoja, įsteigta 1948m. Įmonė gamina aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo techniką, garsėjančią aukšta kokybe ir technologine pažanga. „Orec“ tiekia savo gaminius tiek vidaus, tiek tarptautinei rinkai ir toliau siūlo novatoriškus sprendimus tvariai žemės ūkio plėtrai užtikrinti. Įmonė aktyviai diegia technologines naujoves ir daugiausia dėmesio skiria aplinką tausojantiems gaminiams kurti.

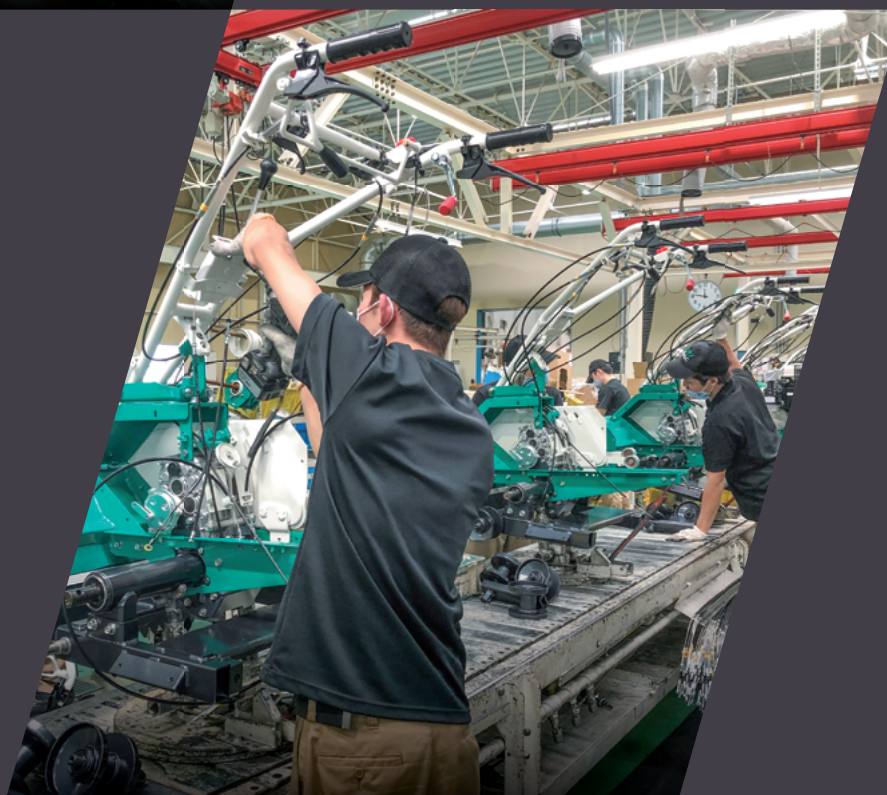

Įsipareigojimas užtikrinti saugumą

Atitiktis saugos standartams: visi mūsų gaminiai atitinka tarptautinius saugos standartus CE ir UKCA, taip užtikrinant jų saugumą.

Nuolatinis tobulinimas

Nuolat tobuliname ir atnaujiname saugos technologijas, visada teikdami pirmenybę naudotojų saugumui. Pasirinkus mūsų gaminius, jums į rankas pažadame pristatyti kokybiškus ir saugius Japonijoje pagamintus gaminius. Savo darbui pasitelkite patikimą technologiją.




Japoniškos gamybos patikimumas ir saugumas

Mūsų produkcija gaminama Japonijoje, laikantis griežtų kokybės standartų ir tiksliai vykdant preciziškus gamybos procesus. Japonų meistriškumas pripažįstamas visame pasaulyje. Didžiojoji šia tradicija. Kiekvienas gaminys kruopščiai išbandomas ir patikrinamas, kad būtų galima eksploatuoti ilgai ir saugiai.



OREC

„Orec Co., Ltd.“ – Japonijos žemės ūkio technikos gamintoja, įsteigta 1948m. Įmonė gamina aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo techniką, garsėjančią aukšta kokybe ir technologine pažanga. „Orec“ tiekia savo gaminius tiek vidaus, tiek tarptautinei rinkai ir toliau siūlo novatoriškus sprendimus tvariai žemės ūkio plėtrai užtikrinti. Įmonė aktyviai diegia technologines naujoves ir daugiausia dėmesio skiria aplinką tausojantiems gaminiams kurti.

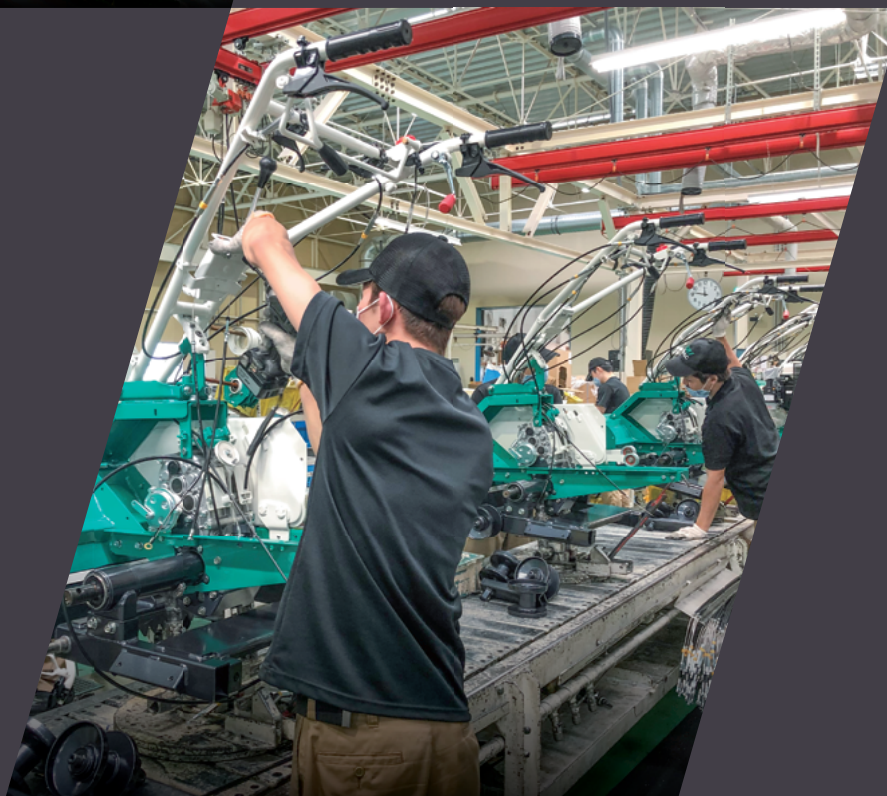

Įsipareigojimas užtikrinti saugumą

Atitiktis saugos standartams: visi mūsų gaminiai atitinka tarptautinius saugos standartus CE ir UKCA, taip užtikrinant jų saugumą.

Nuolatinis tobulinimas

Nuolat tobuliname ir atnaujiname saugos technologijas, visada teikdami pirmenybę naudotojų saugumui. Pasirinkus mūsų gaminius, jums į rankas pažadame pristatyti kokybiškus ir saugius Japonijoje pagamintus gaminius. Savo darbui pasitelkite patikimą technologiją.

1



2





Savaeigis aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas


- Išskirtinė pjovimo galia
- Patogus valdymas
- Patvarumas ir patikimumas
- Greitas ir efektyvus darbas
- Paprasta priežiūra
- Puikus kilimas įkalne
- Garantuota kokybė visą eksploataavimo laiką




2m



MODELIS	RM83G	RM830	RM882	RM952	RM982F 4WD
VARIKLIS	HONDA GXV390	HONDA GXV390	KAWASAKI FS481V / Briggs & Stratton Vanguard 479cc	KAWASAKI FS541V / Briggs & Stratton Vanguard 570cc	KAWASAKI FS691V / Briggs & Stratton Vanguard 627cc
Darbinis tūris (cm³)	389	389	KAWASAKI 603/ B&S 479	KAWASAKI 603/ B&S 570	KAWASAKI 603/ B&S 627
Degalų bakas (l)	11	11	12	12	12
Pjovimo plotis (cm)	820	820	880	950	975
Pjovimo aukštis (mm)	50–110	50–110	50–110	50–110	50–120
Sankaba	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Pavara	Mechaninė	HST	HST	HST	HST
Greitis (km/val.)	(F) 1,9 (2) 3,1 (3) 5,1 (4) 7,7 (R) 2,2	(F) 0 –10,0 (R) 0 –4,5	(F) 0 –10,0 (R) 0 –7,0	(F) 0 –12,0 (R) 0 –10,0	(F) 0 –10,0 (R) 0 –8,0
Kilimas įkalne (laipsniais)	15	15	15	15	20
Matmenys (l x P x A) (mm)	1760 x 990 x 870	1760 x 990 x 870	1920 x 980 x 860	2000 x 1070 x 940	2010 x 1045 x 1055
Svoris (kg)	248	240	295/295	315/315	350/350
Diferencialas	Įrengtas	Įrengtas	Įrengtas	Įrengtas	Įrengtas

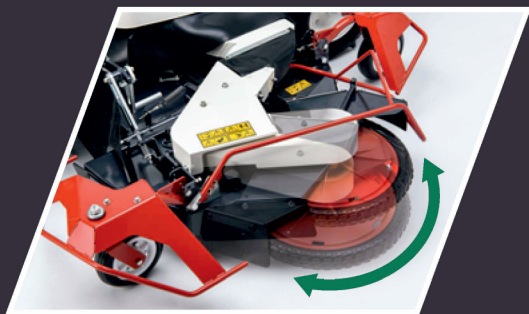

Pirmoji ir vienintelė šoninio pjovimo sistema, sukurta išskirtinai įmonei OREC.

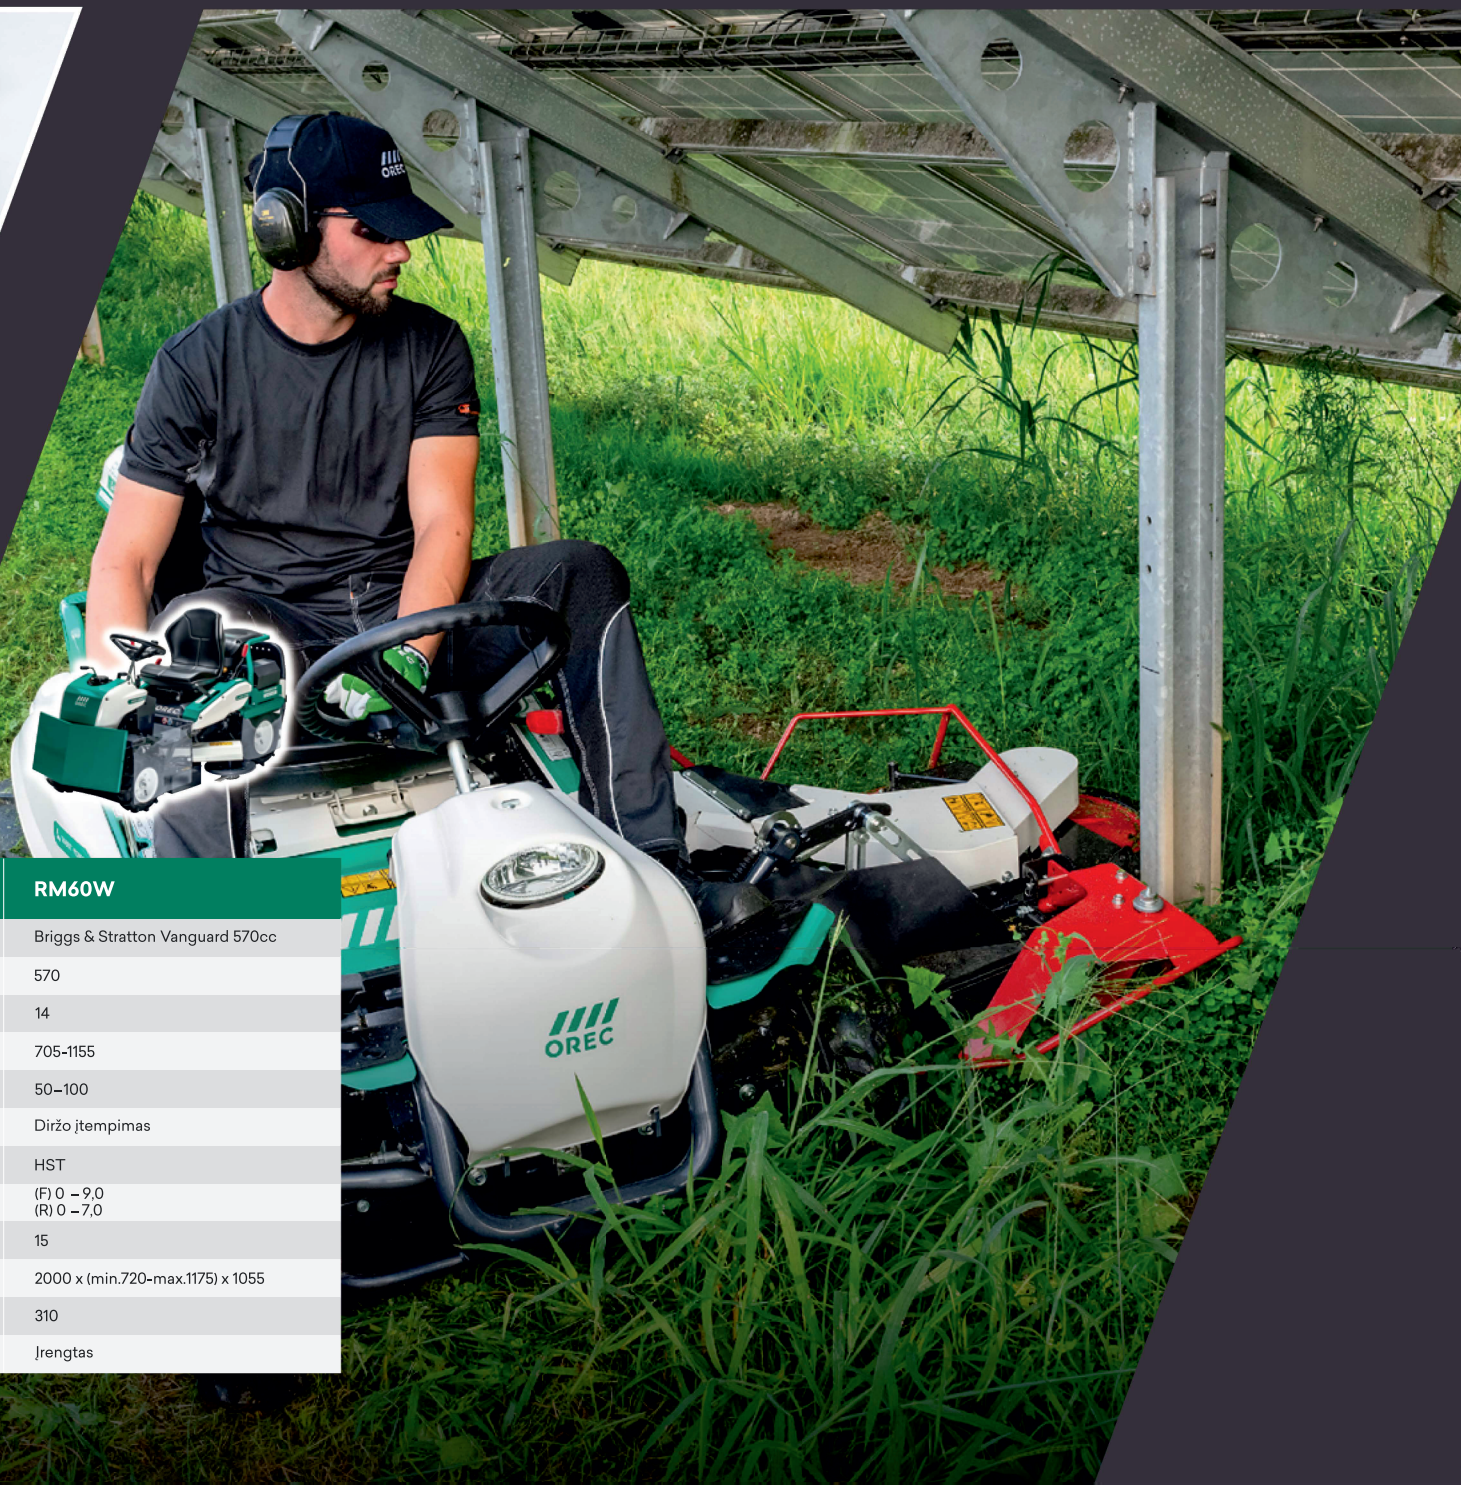

RMK151	RMK180	RM60W
KAWASAKI FS651V	KAWASAKI FS691V	Briggs & Stratton Vanguard 570cc
726	726	570
12	12	14
1350-1500	1620-1770	705-1155
50-90	50-100	50-100
Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
HST	HST	HST
(F) 0 -10,0 (R) 0 -7,0	Apatinis: (F)0-6,7 (R)0-4,7 Viršutinis: (F)0-10,0 (R)0-7,0	(F) 0 -9,0 (R) 0 -7,0
15	15	15
1895 x 1650 x1020	1895 x 1880 x 1000	2000 x (min.720-max.1175) x 1055
331	355	310
Įrengtas	Įrengtas	Įrengtas



Aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo traktoriukas

- Kokybiškiausias žolės pjovimas
- Sukurta taip, kad ilgai išliktų patvarus
- Daug pritaikymo būdų
- Stabilumas dėl sukibimo su gruntu
- Daug įvairių funkcijų
- Mažos degalų sąnaudos
- Reikia mažai priežiūros



1x = 15x

2m



MODELIS	HR531	HR662/HR672	HR812
VARIKLIS	HONDA GX200	HONDA GX270	HONDA GX340
Darbinis tūris (cm³)	196	270	389
Degalų bakas (l)	3,1	5,3	6,1
Pjovimo plotis (cm)	520	650	800
Pjovimo aukštis (mm)	50–100	50–110	50–110
Sankaba	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Pavara	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė
Greitis (km/val.)	(F) 110,85 (2)178 (3)314 (R) 0,85	(F) 110,94 (2) 196 (3) 345 (R) 0,94	(F) 110,94 (2) 196 (3) 345 (R) 0,94
Kilimas įkalne (laipsniais)	15	15	15
Matmenys (I x P x A) (mm)	1645 x 710 x 930	1645 x 810 x 930	1645 x 940 x 930
Svoris (kg)	124	135/135	155
Vairavimo sistema	Šoninė sankaba	Šoninė sankaba / šoninis blokavimas	Šoninė sankaba




HRC673	HRC813	ZHR800
HONDA GX270	HONDA GX340	HONDA GX390
270	389	389
4,1	4,7	6,1
650	800	800
50 – 110	50 – 110	30 – 80
Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Mechaninė	Mechaninė	HST
(F) (1) 0,95 (2) 1,99 (3) 3,50 (R) 0,95	(F) (1) 0,95 (2) 1,99 (3) 3,50 (R) 0,95	APATINIS: (F) 0–4,5 (R) 0–2,6 VIRŠUTINIS: (F) 0–7,5 (R) 0–4,5
25	25	20
1645 x 810 x 930	1645 x 940 x 930	1725 x 1000 x 1140
205	225	320
Šoninis blokavimas	Šoninis blokavimas	Nulinio spindulio posūkis



Rotorinė aukštos žolės pjovimo ir krūmynų smulkinimo žoliapjovė

- Galingas ir našus žolės pjovimas
- Lengvas ir kompaktiškas
- Patogus naudoti
- Mažos degalų sąnaudos
- Reikia mažai priežiūros
- Labai manevringas ankštose erdvėse
- Tvirta konstrukcija išlieka patvari net ilgai eksploatuojant

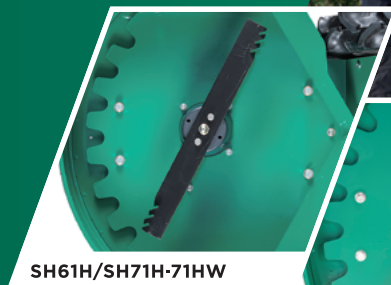


SH61H/SH71H-71HW



SH61/SH72



Rankena (Sh72)



MODELIS	FL500BC
VARIKLIS	HONDA GXV160
Darbinis tūris (cm³)	163
Degalų bakas (l)	1,4
Pjovimo plotis (cm)	500
Pjovimo aukštis (mm)	20–80
Sankaba	Diržo įtempimas
Pavara	Mechaninė
Greitis (km/val.)	(F) (1) 1,5 (2) 2,5 (3) 4,0 (R) 1,7
Matmenys (mm)	1550 x 580 x 965
Svoris (kg)	68
Diferencialo blokavimas	Įrengtas

MODELIS	SH61/SH61H	SH71H-71HW (plačios padangos) / SH72	SR600
VARIKLIS	KOHLER CV224	HONDA GXV390	KOHLER CV224
Darbinis tūris (cm³)	224	390	224
Degalų bakas (l)	1,2	1,2	1,2
Pjovimo plotis (cm)	600	700	600
Pjovimo aukštis (mm)	50–100	50–100 / 55–115	50–100
Sankaba	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Pavara	Mechaninė	Mechaninė / HST	Mechaninė
Greitis (km/val.)	(F) (1) 1,73 (2) 2,61 (3) 3,91 (R) 1,73	(F) (1) 1,59 (2) 2,39 (3) 3,58 / 0–3,8 (R) 1,59 / 0–2,0	(F) (1) 1,73 (2) 2,61 (3) 3,91 (R) 1,73
Matmenys (mm)	2100 x 710 x 930	2220 x 820 x 1070	2100 x 710 x 930
Svoris (kg)	98/98	118–120/135	118
Diferencialo blokavimas	Įrengtas	Įrengtas	Šoninis blokavimas



Vežapjovė ir mulčiuojanti vežapjovė

- Kokybiškas žolės pjovimas ir mulčiavimas
- Nepriekaištingi pjovimo rezultatai
- Tvirta konstrukcija išlieka patvari net ilgai eksploatuojant
- Paprastas valdymas
- Mažos degalų sąnaudos
- Reikia mažai priežiūros
- Efektyvus žolės rinkimas ir mulčiavimas



MODELIS	GR538	GR537PRO	MG530
VARIKLIS	HONDA GXV160	HONDA GXV160	KOHLER CV224
Darbinis tūris (cm³)	163	163	224
Degalų bakas (l)	1,4	1,4	1,2
Pjovimo plotis (cm)	530	530	530
Pjovimo aukštis (mm)	19 – 78	15 – 72	20 – 65
Sankaba	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Pavara	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė
Greitis (km/val.)	(F) (1) 2,5, (2) 3,0, (3) 3,6 (R) (1) 2,5, (2) 3,0, (3) 3,6	(F) (1) 2,7, (2) 3,3, (3) 4,0 (R) (1) 2,7, (2) 3,3, (3) 4,0	(F) (1) 1,8 (2) 3,0 (3) 4,8 (R) 2,2
Matmenys (mm)	1605 x 564 x 1050	1605 x 564 x 1050	1550 x 580 x 1010
Svoris (kg)	50	58	72
Žolės rinktuvas	Įrengtas (80 l)	Įrengtas (80 l)	X



Kultivatorius

- Išskirtinai našus kultivavimas
- Universalus pritaikymas
- Tvirta konstrukcija
- Lengva valdyti
- Reguliuojamas kultivavimo gylis
- Daug pritaikymo galimybių
- Reikia mažai priežiūros



MODELIS	SF600/SF600D	AR650
VARIKLIS	HONDA GX160	HONDA GX160
Darbinis tūris (cm³)	163	163
Degalų bakas (l)	3,1	3,1
Kultivavimo plotis (mm)	500	400 (250 + 150)
Rotoriaus skersmuo (mm)	90	120
Sankabos tipas	Diržo įtempimas	Diržo įtempimas
Greitis (km/val.)	(F) (1) 1,16 (2) 4,48 (R) 1,16	(F) (1) 0,9 (2) 1,9, (3) 4,0 (R) 0,9
Matmenys (l x P x A) (mm)	1690 x 590 x 970	1376 x 585 x 1117
Svoris (kg)	81/83	62
Rankenų reguliavimas	Aukštyn ir žemyn (krumplinė pavara)	4 padėties aukštyn ir žemyn
Pastaba	SF600D / veikia dvejopo veikimo kultivavimo sistema	* Rotoriniai priedai nepridedami.




Transporteris

- Didelė keliamoji galia
- Universalus
- Kompaktiškas ir manevringas
- Ilgaamžė ir patikima konstrukcija
- Paprastas valdymas
- Stabilumas dėl sukibimo su gruntu
- Reikia mažai priežiūros



MODELIS	LS360
VARIKLIS	HONDA GX120
Darbinis tūris (cm³)	122
Degalų bakas (l)	2,0
Didžiausia keliamoji galia (kg)	350
Greitis (km/val.)	(F) (1) 1,5 (2) 3,4 (R) (1) 1,5 (2) 3,4
Matmenys (l x P x A) (mm)	1440 x 680 x 994
Svoris (kg)	140
Sistema	Rankinė išvertimo sistema

Platintoju tīkls

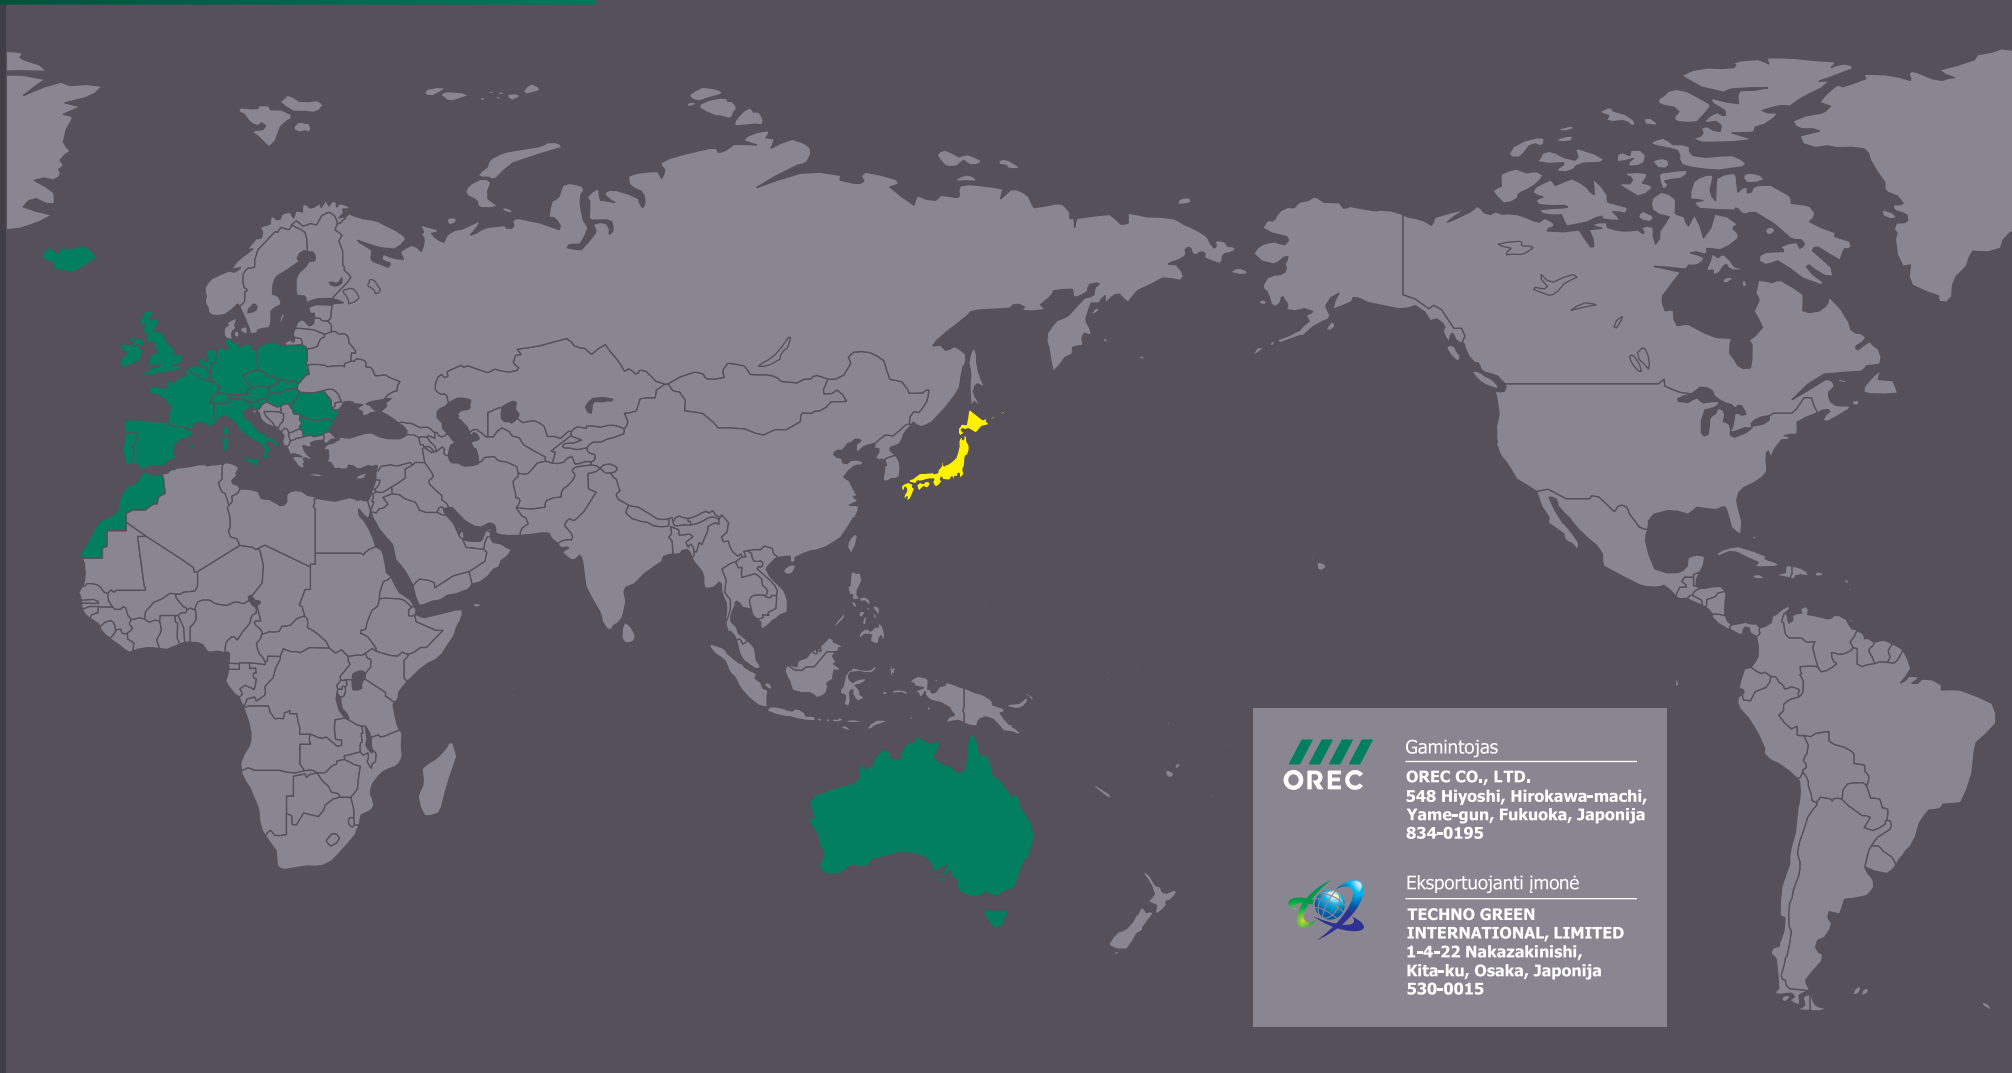

Gamintojas

OREC CO., LTD.
548 Hiyoshi, Hiokawa-machi,
Yame-gun, Fukuoka, Japonija
834-0195



Eksportuojanti įmonė

**TECHNO GREEN
INTERNATIONAL, LIMITED**
1-4-22 Nakazakinishi,
Kita-ku, Osaka, Japonija
530-0015

**OREC CO., LTD. oficialūs platintojai daugiau nei 20 pasaulio šalių.
Nuskaitykite čia, norėdami gauti informacijos apie platintoją.**





www.orec.com

 PAGAMINTA JAPONIJOJE



OREC atstovas Lietuvoje: MB Bono vita



www.bonovita.lt | www.orec.lt

Tel. +370 655 70 133, el. p.: info@bonovita.lt